TERMO HOLDING®

Moudré řešení pro Vaše stavby

11/2019

TermoLexikon

Produktový katalog

Působení společnosti TERMO + holding, a.s., sahá do roku 1993, kdy byla založena společnost TERMO + s.r.o. Její činnost byla od počátku zaměřena na problematiku oprav bytových panelových domů, přičemž existovaly tři hlavní proudy činnosti: projektová a inženýrská činnost, finanční poradenství včetně služeb při zajišťování státních dotací a prodej stavebních materiálů. Již na samotném počátku byla zahájena spolupráce se společností Sto AG, významným německým výrobcem kontaktních zateplovacích systémů, povrchových úprav a materiálů pro sanace betonu. V roce 1996 byla založena dceřiná společnost TERMOCON s.r.o., zajišťující realizaci jednotlivých zakázek. Důraz na komplexnost poskytovaných služeb v této oblasti vedl k dalšímu rozvoji, který vyvrcholil v roce 2006 vytvořením holdingové struktury s mateřskou firmou TERMO + holding, a.s., která je nástupnickou organizací původní společnosti TERMO + s.r.o.

Významným mezníkem v historii společnosti byl rok 2008, kdy byla na český trh uvedena vlastní řada kontaktních zateplovacích systémů Termo+, jejíž hlavní komponenty jsou i nadále vyráběny v Německu ve Sto AG.

Nedílnou součástí služeb je poskytování technického servisu – návrh ucelených a systémových řešení, školení prováděcích firem, dozory na stavbách zajišťující kontrolu nad dodržováním technologických postupů a kvalitou montáže a konzultační činnost. Neustále se snažíme zlepšovat a rozšiřovat naši nabídku a služby.

Tento katalog a ceník pokrývá základní portfolio materiálů a výrobků nabízených společnostmi skupiny TERMO + holding. Při jeho tvorbě jsme vycházeli z mnohaleté praxe, která nám ukazuje to, co naši klienti a zejména jejich stavby nejvíce potřebují.

Díky námi nabízeným vysoce kvalitním produktům a zkušeným spolupracovníkům jsme pro Vás tím kompetentním a spolehlivým partnerem.

OBSAH

Kontaktní zateplovací systémy - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Termo+Styrol Exclusive - 6
Termo+Styrol Eko - 7
Termo+Mineral Eko - 8
Termo+Diffu - 9
Penetrace, podnátěry, příprava podkladu - - - - - - 10
Podkladní nátěry regulující nasákavost / zpevňující podklad - - - - - - - - - 11
Mezinátěry - 11
Penetrace - 12
Lepicí a armovací hmoty, stěrkové materiály - - - - 14
Organické lepicí a armovací hmoty - 15
Minerální lepicí a armovací hmoty - 16
Tepelné izolace - 17
Izolační desky a lamely - 18
Omítky - 21
Fasádní omítky: organické - 22
Fasádní omítky: silikonově pryskyřičné - 26
Fasádní a vnitřní barvy - 27
Fasádní barvy - 28
Vnitřní barvy - 29
Fasádní omítky a barvy doplňující informace - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
Hmoždinky - 31
BRAVOLL® - 32
EJOT - 38
Příslušenství ETICS - 43
Výztužné síťoviny - 44
Lišty a profily - 45
Rohové lišty se síťovinou - 46
Těsnění spár - 46
Spárovací materiál - profily pro dilatační spáry - - - - - - - - - - - - - - - - 47
Soklové lišty a příslušenství - 48
Další aplikace - 50
Kontakty - 51
Všeobecné obchodní podmínky TERMO + holding, a.s. - - - - - - - - - - - 52

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Již od doby svého vzniku v roce 1993 se společnost TERMO + s.r.o. a následně její nástupnická organizace TERMO + holding, a.s. specializuje zejména na dodávky vnějších kontaktně zateplovacích systémů. Za dobu své existence se vypracovala mezi významné firmy působící v tomto oboru.

Již od počátku je „vlajkovou lodí" mezi nabízenými zateplovacími systémy organický bezcementový systém s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu, vysoce elastický, odolný proti mechanickému poškození a vzniku trhlin. V dodávce tohoto typu zateplovacího systému je jedničkou na českém stavebním trhu s více než 1,5 mil. m^2 zhotovené plochy.

V portfoliu společnosti jsou i další typy zateplovacích systémů pro nejrůznější konstrukční typy objektů, zajišťující splnění technických a funkčních požadavků.



Termo+Styrol Exclusive

Charakteristika:	Fasádní zateplovací systém špičkové kvality s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu s organicky pojenou bezcementovou výztužnou vrstvou více odolnou proti mechanickému poškození a vzniku trhlin.
Použití:	▪ starší zástavba i novostavby ▪ veškeré standardní podklady - beton, zdivo, pórobeton apod. ▪ použití je omezeno zejména požárními předpisy (třída reakce na oheň B dle EN 13501-1)
Vlastnosti:	▪ vysoce odolný proti vzniku trhlin a mechanickému namáhání ▪ odolnost proti proražení – při jednoduchém vyztužení: min. 10 J, kategorie použití I; s doplňkovým vyztužením pancéřovou síťovinou: bez vzniku trhlin do 60 J, kategorie použití I. ▪ vysoce odolný proti vlivům povětrnosti ▪ odolný proti mikrobiotickému napadení (řasy a plísně) ▪ omezeně paropropustný ▪ v základní skladbě nevyžaduje aplikaci mezinátěru mezi výztužnou vrstvou a tenkovrstvou omítkou [1)]
Vzhled:	▪ standardně zrnitá nebo rýhovaná struktura, případně pestrobarevná kamínková omítka ▪ standardně s organicky pojenou nebo silikonovou pryskyřičnou omítkou ▪ nevyžaduje konečný nátěr ▪ stupeň odrazivosti světla ≥ 20% standardně, hodnoty < 20% jsou možné po schválení dodavatele a aplikaci dalších opatření jako např. zrnitosti omítky nejméně 2,0 mm a dodatetečného nátěru organickou fasádní barvou

Lepicí hmota:	TermoKleber	Minerální lepicí hmota na cementové bázi
	TermoEko	Minerální lepicí a armovací hmota na cementové bázi
	TermoUni	Minerální lepicí a armovací hmota vyztužená mikrovlákny
Izolační materiál:	EPS 70 F	Fasádní desky z pěnového polystyrénu
Hmoždinky:	Případné dodatečné kotvení talířovými hmoždinkami s plastovým nebo kovovým trnem (se schválením dle ETAG 014): ▪ BRAVOLL® ▪ ejotherm	
Armovací hmota:	TermoArmat	Organická, ke zpracování připravená armovací a stěrková hmota
Výztužná síťovina:	TermoGewebe	Sklovláknitá tkanina
	(+ TermoPanzergewebe)	Zesílená sklovláknitá tkanina
Mezinátěr:	neprovádí se [1)]	
Omítky:	Termolit K/R	Organická konečná omítka se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou
	TermoSilcon K/R	Silikonová pryskyřičná konečná omítka se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou
	TermoDekorputz	Organicky pojená kamínková omítka

[1)] V případě použití pestrobarevné kamínkové omítky TermoDekorputz se buď provádí probarvení výztužné hmoty TermoArmat nebo se použije probarvený mezinátěr TermoGrund. Barva se volí podle odstínu svrchní kamínkové omítky TermoDekorputz.

Poznámka:
Výše je popsána základní skladba kontaktního zateplovacího systému Termo+Styrol Exclusive. Aplikaci doplňkových nebo méně standardních materiálů je nutno konzultovat se zástupci společnosti TERMO + holding, a.s.



Termo+Styrol Eko

Charakteristika:	Fasádní zateplovací systém s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu s minerálně pojenou výztužnou vrstvou
Použití:	▪ starší zástavba i novostavby ▪ veškeré standardní podklady - beton, zdivo, pórobeton apod. ▪ použití je omezeno zejména požárními předpisy (třída reakce na oheň B dle EN 13501-1)
Vlastnosti:	▪ systém s ETA a Osvědčením CZB A ▪ odolný proti vzniku trhlin a mechanickému namáhání ▪ odolný proti vlivům povětrnosti ▪ odolný proti mikrobiotickému napadení (řasy a plísně) ▪ omezeně paropropustný
Vzhled:	▪ standardně zrnitá nebo rýhovaná struktura, případně pestrobarevná kamínková omítka ▪ standardně s organicky pojenou nebo silikonovou pryskyřičnou omítkou ▪ nevyžaduje konečný nátěr ▪ stupeň odrazivosti světla ≥ 25% (v ostatních případech na dotaz)

Lepicí hmota:	TermoEko	Minerální lepicí a armovací hmota na cementové bázi
Izolační materiál:	EPS 70 F	Fasádní desky z pěnového polystyrénu
Hmoždinky:	Případné dodatečné kotvení talířovými hmoždinkami s plastovým nebo kovovým trnem (se schválením dle ETAG 014): ▪ BRAVOLL® ▪ ejotherm	
Armovací hmota:	TermoEko	Minerální lepicí a armovací hmota na cementové bázi
Výztužná síťovina:	TermoGewebe	Sklovláknitá tkanina
	(+ TermoPanzergewebe)	Zesílená sklovláknitá tkanina
Mezinátěr:	TermoGrund	Plněný pigmentovaný organický mezinátěr
Omítky:	Termolit K/R	Organická konečná omítka se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou
	TermoSilcon K/R	Silikonově pryskyřičná konečná omítka se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou
	TermoDekorputz	Organicky pojená kamínková omítka

Poznámka:
Výše je popsána základní skladba kontaktního zateplovacího systému Termo+Styrol Eko. Aplikaci doplňkových nebo méně standardních materiálů je nutno konzultovat se zástupci společnosti TERMO + holding, a.s.



Termo+Mineral Eko

Charakteristika:	Fasádní zateplovací systém s tepelnou izolací z minerálních vláken s minerálně pojenou výztužnou vrstvou	
Použití:	▪ starší zástavba i novostavby ▪ veškeré standardní podklady - beton, zdivo, pórobeton apod. ▪ použití není omezeno požárními předpisy (třída reakce na oheň A2 dle EN 13501-1)	
Vlastnosti:	▪ systém s ETA a Osvědčením CZB A ▪ odolný proti vzniku trhlin a mechanickému namáhání ▪ odolný proti vlivům povětrnosti ▪ odolný proti mikrobiotickému napadení (řasy a plísně) ▪ paropropustný	
Vzhled:	▪ standardně zrnitá nebo rýhovaná struktura, případně pestrobarevná kamínková omítka ▪ standardně s organicky pojenou nebo silikonovou pryskyřičnou omítkou ▪ nevyžaduje konečný nátěr ▪ stupeň odrazivosti světla ≥ 25 % (v ostatních případech na dotaz)	

Lepicí hmota:	TermoEko	Minerální lepicí a armovací hmota na cementové bázi
Izolační materiál:	Deska z minerálních vláken	Fasádní minerálně vláknitá deska s podélnou orientací vláken
Hmoždinky:	Případné dodatečné kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem (se schválením dle ETAG 014): ▪ BRAVOLL® ▪ ejotherm	
Armovací hmota:	TermoEko	Minerální lepicí a armovací hmota na cementové bázi
Výztužná síťovina:	TermoGewebe	Sklovláknitá tkanina
	(+ TermoPanzergewebe)	Zesílená sklovláknitá tkanina
Mezinátěr:	TermoGrund	Plněný pigmentovaný organický mezinátěr
Omítky:	Termolit K/R	Organická konečná omítka se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou
	TermoSilcon K/R	Silikonově pryskyřičná konečná omítka se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou
	TermoDekorputz	Organicky pojená kamínková omítka

Poznámka:
Výše je popsána základní skladba kontaktního zateplovacího systému Termo+Mineral Eko. Aplikaci doplňkových nebo méně standardních materiálů je nutno konzultovat se zástupci společnosti TERMO + holding, a.s.

Termo+Diffu

Charakteristika:	Fasádní zateplovací difuzně otevřený systém určený pro dřevostavby s tepelnou izolací z dřevovláknitých desek s minerální výztužnou vrstvou a silikonově pryskyřičnou omítkou	
Použití:	▪ difuzně otevřené konstrukce dřevostaveb ▪ veškeré podklady dřevostaveb - rámové konstrukce, ale i OSB desky, dřevo apod.	
Vlastnosti:	▪ vysoká prodyšnost pro vodní páru umožňující „dýchání" stěny ▪ vysoce odolný proti vlivům povětrnosti ▪ nízký sklon k zašpinění fasády ▪ odolný proti mikrobiotickému napadení (řasy, plísně)	
Vzhled:	▪ standardně zrnitá nebo rýhovaná struktura ▪ standardně se silikonově pryskyřičnou omítkou ▪ nevyžaduje konečný nátěr ▪ stupeň odrazivosti světla ≥ 25 % (v ostatních případech na dotaz)	

Izolační materiál:	Dřevovláknitá izolační deska	Konkrétní typ podléhá schválení ze strany TERMO + holding, a.s.
Hmoždinky:	Kotvení desek šroubovacími hmoždinkami s protikorozní ochranou pro dřevěné podklady. Případně široké spony z ušlechtilé oceli.	
Armovací hmota:	TermoUni	Armovací a lepící hmota na minerální bázi
Výztužná síťovina:	TermoGewebe	Sklovláknitá tkanina
	(+ TermoPanzergewebe)	Zesílená sklovláknitá tkanina
Mezinátěr:	TermoGrund Diffu	Plněný pigmentovaný silikátový mezinátěr
Omítky:	TermoSilcon K/R	Silikonově pryskyřičná konečná omítka se zrnitou (K) / rýhovanou (R) strukturou
	TermoDekorputz	Organicky pojená kamínková omítka (doplňkově)

Poznámka:
Výše je popsána základní skladba kontaktního zateplovacího systému Termo+Diffu. Aplikaci doplňkových nebo méně standardních materiálů je nutno konzultovat se zástupci společnosti TERMO + holding, a.s.

PENETRACE, PODNÁTĚRY, PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro aplikaci veškerých následných vrstev, ať již se jedná o kontaktní zateplovací systém, omítkové souvrství nebo finální nátěr, je nezbytná správná a důsledná příprava podkladu. Jen tak lze zaručit, že povrchové úpravy budou funkční a budou vykazovat dlouhodobou životnost. Proto jsou zde speciální podkladní nátěry a mezinátěry z nabídky společnosti TERMO + holding, a.s.

Slouží k omezení nasákavosti podkladu a jeho zpevnění. Eliminují negativní působení podkladu na následně aplikované materiály a zprostředkovávají jejich kontakt. Volba správného podnátěru je závislá na typu a stavu podkladu a následně nanášených vrstvách.

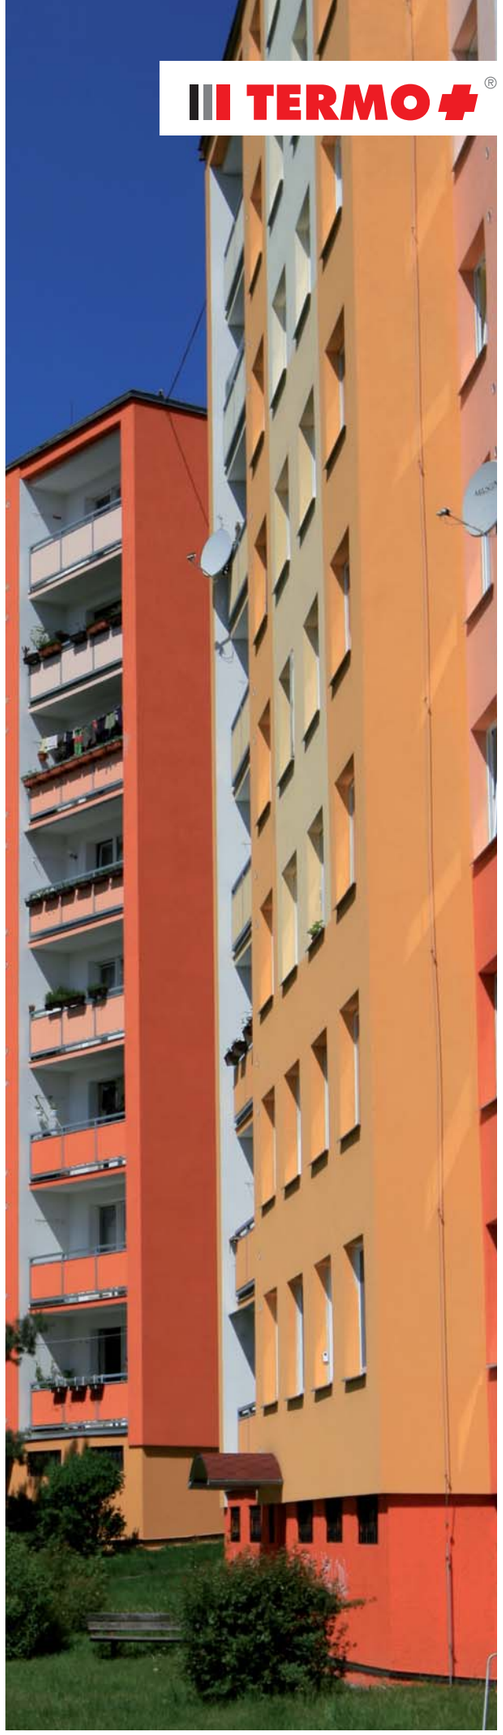

PODKLADNÍ NÁTĚRY REGULUJÍCÍ NASÁKAVOST / ZPEVŇUJÍCÍ PODKLAD

TermoPrimer

Siloxany zušlechtěný univerzální podkladní nátěr na akrylátové bázi.

Vodou ředitelný penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze, připravený k okamžitému použití, s vysokou schopností proniknutí do podkladu, se zpevňujícím a vodoodpudivým účinkem, regulující a sjednocující nasákavost, zprostředkující přilnavost, na minerální a organicky pojené podklady a povrchové úpravy, pro použití v exterieru.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)*	barevné provedení
TermoPrimer	00861-049	20,0	l	0,1 - 0,4	transparentní

MEZINÁTĚRY

TermoGrund

Plněný pigmentovaný organický mezinátěr

Vodou ředitelný plněný mezinátěr určený pod organické a silikonové pryskyřičné tenkovrstvé omítky. S vysokým stupněm přilnavosti, regulující nasákavost, plněný, propustný pro CO_2 a vodní páry, odolný vůči zásadám, bílý, tónovatelný, připravený ke zpracování, ředitelný vodou. Zlepšuje zpracování následných omítkových vrstev, slouží také jako adhezní můstek.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)*	barevné provedení
TermoGrund (n)	00801-142	23,0	kg	0,3	bílé
TermoGrund (g)	00801-142T	23,0	kg	0,3	tónované
TermoGrund RS (n)	00862-019	25,0	kg	0,3	bílé
TermoGrund RS (g)	00862-019T	25,0	kg	0,3	tónované
Technologie RS: rychleschnoucí varianta pro nepříznivé klimatické podmínky od 1 °C					

TermoGrund Diffu

Plněný pigmentovaný silikátový mezinátěr

Vodou ředitelný plněný disperzně silikátový mezinátěr s podílem organických látek < 5 %. Určený pod silikonové pryskyřičné, silikátové a minerální tenkovrstvé omítky. Zajišťující přilnavost, regulující nasákavost, plněný, vysoce propustný pro vodní páru a CO_2, odolný vůči zásadám, bílý, tónovatelný, připravený ke zpracování, ředitelný vodou. Zlepšuje zpracování následných omítkových vrstev, slouží také jako adhezní můstek.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)*	barevné provedení
TermoGrund Diffu (n)	00804-044	25,0	kg	0,3 - 0,4	bílé
TermoGrund Diffu (g)	00804-044T	25,0	kg	0,3 - 0,4	tónované

* Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit v závislosti dle stavu podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeb je nutno případně zjistit na objektu.

PENETRACE, PODNÁTĚRY, PŘÍPRAVA PODKLADU

PENETRACE

TermoEkogrund

Penetrace pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítky

Vodou ředitelný organický penetrační nátěr určený pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítky. Snižuje a sjednocuje savost podkladů. Zvyšuje soudržnost následných vrstev s podkladem. Zpomaluje dobu schnutí konečných povrchových úprav. Bílý, tónovatelný.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)*	barevné provedení
TermoEkogrund (n)	CZ-VCF200B	20,0	kg	0,25	bílé
TermoEkogrund (g)	CZ-VCF200T	20,0	kg	0,25	tónované

TermoEkogrund Sil

Penetrace pod tenkovrstvé silikátové omítky

Vodou ředitelný disperzně silikátový penetrační nátěr určený pod tenkovrstvé silikátové omítky. Snižuje a sjednocuje savost podkladů. Zvyšuje soudržnost následných vrstev s podkladem. Zpomaluje dobu schnutí konečných povrchových úprav. Bílý, tónovatelný.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)*	barevné provedení
TermoEkogrund Sil (n)	CZ-VSF200B	20,0	kg	0,25	bílé
TermoEkogrund Sil (g)	CZ-VSF200T	20,0	kg	0,25	tónované

LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY, STĚRKOVÉ MATERIÁLY

Speciální lepicí a armovací hmoty jsou základními komponentami zateplovacích systémů v portfoliu společnosti TERMO + holding, a.s., Zároveň mohou být použity pro vyrovnání, přestěrkování či opravu podkladu.

Na pomyslném vrcholu mezi těmito materiály stojí bezcementové hmoty na bázi organických pojiv, vyznačující se vysokou elasticitou, mechanickou odolností a schopností překlenovat trhliny. Navíc jsou dodávány v pastózním stavu a tudíž jsou připraveny k okamžitému zpracování.

ORGANICKÉ LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY

TermoArmat

Organická armovací hmota

Bezcementová armovací a stěrková hmota, pro organické a minerální podklady, vysoce elastická, s vysokou schopností překlenutí trhlin, mechanicky odolná, bílá nebo tónovatelná.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)*	barevné provedení
TermoArmat (n)	00225-097	25,0	kg	3,0 - 4,0	bílé
TermoArmat (g)	00225-097T	25,0	kg	3,0 - 4,0	tónované
TermoArmat RS (n)	01242-039	25,0	kg	3,0 - 4,0	bílé
TermoArmat RS (g)	01242-039T	25,0	kg	3,0 - 4,0	tónované
Technologie RS: rychleschnoucí varianta pro nepříznivé klimatické podmínky od 1 °C					

TermoDicht

Organická disperzní stěrková hmota pro utěsňování

Multifunkční stěrková hmota určená pro provádění základních nátěrů, pro lepení tepelně izolačních desek, zhotovování výztužných vrstev a hydroizolačních stěrek v soklové a podzemní části objektu.
Mísí se v poměru 1:1 s portlandským cementem.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	barevné provedení
TermoDicht	00780-021	18,0	kg	viz níže	bílé
Spotřeba: vodotěsný nátěr 0,50 kg/m^2, pro lepení 2,0 kg/m^2, pro armování 1,3 kg/m^2.* Uváděná spotřeba je bez cementu.					

* Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit dle stavu podkladu a způsobu zpracování. Spotřeba uvedena pro lepení je počítána na rovný podklad.

LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY, STĚRKOVÉ MATERIÁLY

MINERÁLNÍ LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY

TermoUni

Minerální lepicí a armovací hmota vyztužená mikrovlákny

Minerální lepicí, armovací a stěrkovací hmota, určená na všechny minerální a většinu organických podkladů, s vysokou přídržností, vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, vysoce voděodolná, vysoce difuzně otevřená. Dodávaná v práškové formě.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	barevné provedení
TermoUni	00815-078	25,0	kg	viz níže	bílé
Spotřeba: pro lepení 4,5 - 7,0 kg/m^2, pro armování a) 4,0 - 5,0 kg (MW), b) 7,0 - 8,0 kg na dřevovláknitých deskách pro stěrkování 1,28 kg/m^2 na 1 mm tloušťky.*					

TermoEko

Minerální lepicí a armovací hmota

Minerální lepicí a armovací hmota, určená na všechny minerální podklady, s dobrou přídržností. Dodávaná v práškové formě.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	barevné provedení
TermoEko	CZ-VF500S	25,0	kg	viz níže	cementově šedé
Spotřeba: pro lepení 3,0 - 7,0 kg/m^2 pro armování 4,0 - 6,0 kg/m^2.*					

TermoKleber

Minerální lepicí hmota

Minerální lepicí hmota s velmi dobrou přídržností, určená na všechny minerální a převážnou část organických podkladů. Dodávaná v práškové formě.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	barevné provedení
TermoKleber	T632100	25,0	kg	viz níže	cementově šedé
Spotřeba: pro lepení 3,0 - 7,0 kg/m^2.*					

* Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit dle stavu podkladu a způsobu zpracování. Spotřeba uvedena pro lepení je počítána na rovný podklad.

TEPELNÉ IZOLACE

Tepelná izolace je tou součástí kontaktního zateplovacího systému, která zajišťuje jeho tepelně izolační funkci. Ta však nezabezpečuje pouze nízký součinitel prostupu tepla konstrukce a tím snížení tepelných ztrát objektu, ale přispívá i k eliminaci vlivu tepelných mostů, zlepšuje tepelnou pohodu interiéru a chrání konstrukci před teplotními výkyvy. V portfoliu společnosti jsou všechny standardní typy tepelných izolací používaných v rámci ETICS. Veškeré tepelné izolace jsou kompatibilní s kontaktními zateplovacími systémy nabízenými společností TERMO + holding, a.s.

IZOLAČNÍ DESKY A LAMELY

Bílý EPS 70 F fasádní

Fasádní desky z pěnového polystyrénu

Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních fasádních zateplovacích systémech. Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry.
Rozměry: 1000x500, 1000x250 mm.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Bílý EPS 70 F Fasádní 10 mm	CZ-I010P	25,0	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 20 mm	CZ-I020P	12,5	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 30 mm	CZ-I030P	8,0	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 40 mm	CZ-I040P	6,0	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 50 mm	CZ-I050P	5,0	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 60 mm	CZ-I060P	4,0	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 70 mm	CZ-I070P	3,5	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 80 mm	CZ-I080P	3,0	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 90 mm	CZ-I090P	2,5	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 100 mm	CZ-I100P	2,5	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 110 mm	CZ-I110P	2,0	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 120 mm	CZ-I120P	2,0	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 130 mm	CZ-I130P	1,5	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 140 mm	CZ-I140P	1,5	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 150 mm	CZ-I150P	1,5	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 160 mm	CZ-I160P	1,5	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 180 mm	CZ-I180P	1,0	m²
Bílý EPS 70 F Fasádní 200 mm	CZ-I200P	1,0	m²
Poznámka: Rozměr desek 1000x250 mm je nutné specifikovat při objednání.			

Šedý EPS 70 F fasádní

Grafitové fasádní desky se zvýšeným tepelně izolačním účinkem

Tepelně izolační polystyrénová deska s přísadou grafitu, odrážející teplo zpět ke zdroji, pro fasádní zateplovací systémy ETICS, tenkovrstvou izolaci tepelných mostů, nízkoenergetické a pasivní domy apod.
Rozměry: 1000x500 mm.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Šedý EPS 70 F Fasádní 20 mm	CZ-GW20	12,5	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 30 mm	CZ-GW30	8,0	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 40 mm	CZ-GW40	6,0	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 50 mm	CZ-GW50	5,0	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 60 mm	CZ-GW60	4,0	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 70 mm	CZ-GW70	3,5	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 80 mm	CZ-GW80	3,0	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 100 mm	CZ-GW100	2,5	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 120 mm	CZ-GW120	2,0	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 140 mm	CZ-GW140	1,5	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 160 mm	CZ-GW160	1,5	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 180 mm	CZ-GW180	1,0	m²
Šedý EPS 70 F Fasádní 200 mm	CZ-GW200	1,0	m²

IZOLAČNÍ DESKY A LAMELY

Perimeter

Izolační desky pro sokl a spodní stavbu

Tepelně izolační polystyrénová deska s polodrážkou nebo bez, nenasákavá s vysoce uzavřenou buněčnou strukturou, vypěňovaná do forem pro extrémně zatížené konstrukce, tepelné izolace suterénů do 6 m, bazénů, chladíren, zimních stadionů, fasádní zateplovací systémy ve styku s vlhkostí apod.
Rozměr 1250x600 mm.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Perimeter 30 mm	PERI30	12,0	m²
Perimeter 40 mm	PERI40	9,0	m²
Perimeter 50 mm	PERI50	7,5	m²
Perimeter 60 mm	PERI60	6,0	m²
Perimeter 70 mm	PERI70	5,3	m²
Perimeter 80 mm	PERI80	4,5	m²
Perimeter 100 mm	PERI100	3,8	m²
Perimeter 120 mm	PERI120	3,0	m²

Extrudovaný polystyrén

Izolační desky z extrudovaného polystyrénu

Izolační desky z extrudovaného polystyrénu, vyráběné lisováním a zpěňováním. Charakterizuje se specifickou jemnou strukturou pěny s nízkou hustotou a uzavřenou buněčnou strukturou. Deska určená k obkládání zdí, podlah, soklů, základových pasů, vrstvených zdí, tepelných mostů, obrácených konstrukcí plochých střech apod.
Rozměr: 1 250x600 mm.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Extrudovaný polystyrén 20 mm	SYNIR20		m²
Extrudovaný polystyrén 30 mm	SYNIR30	9,8	m²
Extrudovaný polystyrén 40 mm	SYNIR40	7,5	m²
Extrudovaný polystyrén 50 mm	SYNIR50	6,0	m²
Extrudovaný polystyrén 60 mm	SYNIR60	5,3	m²
Extrudovaný polystyrén 80 mm	SYNIR80	3,8	m²
Extrudovaný polystyrén 100 mm	SYNIR100	3,0	m²
Extrudovaný polystyrén 120 mm	SYNIR120	3,0	m²

IZOLAČNÍ DESKY A LAMELY

Deska z minerálních vláken

Fasádní minerálně vláknitá deska s podélnou orientací vláken

Tepelně izolační deska pro kontaktní zateplení z kamenné vlny, podélná orientace vlákna k povrchu desky.
Rozměry: 1000x600 mm. 1000x500 mm.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Deska z minerálních vláken 20 mm	CZ-020TF	7,6	m^2
Deska z minerálních vláken 30 mm	CZ-030TF	4,8	m^2
Deska z minerálních vláken 40 mm	CZ-040TF	2,4	m^2
Deska z minerálních vláken 50 mm	CZ-050TF	2,4	m^2
Deska z minerálních vláken 60 mm	CZ-060TF	1,8	m^2
Deska z minerálních vláken 80 mm	CZ-080TF	1,8	m^2
Deska z minerálních vláken 100 mm	CZ-0100TF	1,2	m^2
Deska z minerálních vláken 120 mm	CZ-0120TF	1,2	m^2
Deska z minerálních vláken 140 mm	CZ-0140TF	1,2	m^2
Deska z minerálních vláken 160 mm	CZ-0160TF	1,2	m^2
Deska z minerálních vláken 180 mm	CZ-0180TF	0,6	m^2
Deska z minerálních vláken 200 mm	CZ-0200TF	0,6	m^2

Lamela z minerálních vláken

Fasádní minerálně vláknitá lamela s kolmou orientací vláken

Tepelně izolační lamela pro kontaktní zateplení z kamenné vlny, kolmá orientace vlákna k povrchu desky.
Rozměry: 1000x333 mm, 1000x200 mm.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Lamela z minerálních vláken 50 mm	CZ-L50N	4,00	m^2
Lamela z minerálních vláken 60 mm	CZ-L60N	2,66	m^2
Lamela z minerálních vláken 70 mm	CZ-L70N	2,66	m^2
Lamela z minerálních vláken 80 mm	CZ-L80N	2,00	m^2
Lamela z minerálních vláken 100 mm	CZ-L100N	2,00	m^2
Lamela z minerálních vláken 120 mm	CZ-L120N	1,33	m^2
Lamela z minerálních vláken 140 mm	CZ-L140N	1,00	m^2
Lamela z minerálních vláken 150 mm	CZ-L150N	1,33	m^2
Lamela z minerálních vláken 160 mm	CZ-L160N	1,33	m^2
Lamela z minerálních vláken 180 mm	CZ-L180N	1,00	m^2
Lamela z minerálních vláken 200 mm	CZ-L200N	1,00	m^2
Lamela z minerálních vláken 220 mm	CZ-L220N	1,00	m^2
Lamela z minerálních vláken 240 mm	CZ-L240N	0,67	m^2

Vnitřní lamela z minerálních vláken

Minerálně vláknitá lamela s kolmou orientací vláken se zkosenou hranou

Tepelně izolační lamela z kamenné vlny se zkosenou hranou po obvodě, kolmá orientace vlákna k povrchu desky. Pohledová strana opatřena penetračním nástřikem bílé barvy. Pohledově vytváří prostorový efekt bosáže.
Rozměry: 100x333 mm, 1200x200 mm.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Vnitřní lamela z min. vláken 60 mm	CZ-LAM60	1,0	ks
Vnitřní lamela z min. vláken 80 mm	CZ-LAM80	1,0	ks
Vnitřní lamela z min. vláken 100 mm	CZ-LAM100	1,0	ks

Speciální tenkovrstvé omítky z nabízeného portfolia svou širokou škálou barev, struktur, zrnitostí a navíc vysokou kvalitativní úrovní jsou optimálním řešením pro všechny typy staveb. Každý nalezne tu správnou omítku, která bude vyhovovat právě jeho nárokům a požadavkům tak, aby estetické ztvárnění povrchu bylo co nejdokonalejší.

Nabízené produkty se dlouhodobě osvědčují v praxi díky své snadné a efektivní aplikaci.

Vysoká kvalita nabízených produktů navíc zajišťuje dlouhodobou ochranu podkladu proti vlivům okolního prostředí a povětrnosti.

FASÁDNÍ OMÍTKY: ORGANICKÉ

Termolit

Organická konečná omítka

Bez pnutí, velmi elastická, mechanicky odolná, s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům (řasám, plísním), nevyžaduje dodatečnou konzervaci, paropropustná, vysoce vodoodpudivá, obsahující více než 80 % minerálních látek, bílá, tónovatelná, vysoce stálobarevná, připravená ke zpracování.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	struktura	zrnitost	barevné provedení
Termolit K 1,5 (w)	00131-100	25,0	kg	2,4	zrnitá	1,5	bílé
Termolit K 1,5 (g)	00131-100T	25,0	kg	2,4	zrnitá	1,5	tónované
Termolit K 2,0 (w)	00132-104	25,0	kg	3,1	zrnitá	2,0	bílé
Termolit K 2,0 (g)	00132-104T	25,0	kg	3,1	zrnitá	2,0	tónované
Termolit K 3,0 (w)	00134-097	25,0	kg	4,3	zrnitá	3,0	bílé
Termolit K 3,0 (g)	00134-097T	25,0	kg	4,3	zrnitá	3,0	tónované
Termolit R 1,5 (w)	14516-010	25,0	kg	2,3	rýhovaná	1,5	bílé
Termolit R 1,5 (g)	14516-009	25,0	kg	2,3	rýhovaná	1,5	tónované
Termolit R 2,0 (w)	14514-012	25,0	kg	2,8	rýhovaná	2,0	bílé
Termolit R 2,0 (g)	14514-011	25,0	kg	2,8	rýhovaná	2,0	tónované
Termolit R 3,0 (w)	14517-008	25,0	kg	3,5	rýhovaná	3,0	bílé
Termolit R 3,0 (g)	14517-007	25,0	kg	3,5	rýhovaná	3,0	tónované
Termolit RS K 1,5 (w)	01236-049	25,0	kg	2,3	zrnitá	1,5	bílé
Termolit RS K 1,5 (g)	01236-049T	25,0	kg	2,3	zrnitá	1,5	tónované
Termolit RS K 2,0 (w)	01237-049	25,0	kg	3,0	zrnitá	2,0	bílé
Termolit RS K 2,0 (g)	01237-049T	25,0	kg	3,0	zrnitá	2,0	tónované
Termolit RS K 3,0 (w)	01238-049	25,0	kg	4,3	zrnitá	3,0	bílé
Termolit RS K 3,0 (g)	01238-049T	25,0	kg	4,3	zrnitá	3,0	tónované
Termolit RS R 1,5 (w)	01239-040	25,0	kg	2,2	rýhovaná	1,5	bílé
Termolit RS R 1,5 (g)	01239-039	25,0	kg	2,2	rýhovaná	1,5	tónované
Termolit RS R 2,0 (w)	01240-040	25,0	kg	2,7	rýhovaná	2,0	bílé
Termolit RS R 2,0 (g)	01240-039	25,0	kg	2,7	rýhovaná	2,0	tónované
Termolit RS R 3,0 (w)	01241-040	25,0	kg	4,0	rýhovaná	3,0	bílé
Termolit RS R 3,0 (g)	01241-039	25,0	kg	4,0	rýhovaná	3,0	tónované
Technologie RS: rychleschnoucí varianta pro nepříznivé klimatické podmínky od 1 °C							

FASÁDNÍ OMÍTKY: ORGANICKÉ

TermoSilcon

Silikonová pryskyřičná konečná omítka

Omítka vysychající bez vnitřního pnutí, mechanicky odolná, velmi nízký sklon k zašpinění, vysoce odolná vůči mikroorganismům (řasám, plísním), nevyžaduje dodatečnou konzervaci, velmi vysoká propustnost CO_2 a vodních par, vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, vodoodpudivá, bílá, tónovatelná, vysoce stálobarevná, připravená ke zpracování.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	struktura	zrnitost	barevné provedení
TermoSilcon K 1,5 (w)	01218-053	25,0	kg	2,3	zrnitá	1,5	bílé
TermoSilcon K 1,5 (g)	01218-053T	25,0	kg	2,3	zrnitá	1,5	tónované
TermoSilcon K 2,0 (w)	00186-065	25,0	kg	3,0	zrnitá	2,0	bílé
TermoSilcon K 2,0 (g)	00186-065T	25,0	kg	3,0	zrnitá	2,0	tónované
TermoSilcon K 3,0 (w)	00187-066	25,0	kg	4,3	zrnitá	3,0	bílé
TermoSilcon K 3,0 (g)	00187-066T	25,0	kg	4,3	zrnitá	3,0	tónované
TermoSilcon R 1,5 (w)	01219-050	25,0	kg	2,3	rýhovaná	1,5	bílé
TermoSilcon R 1,5 (g)	01219-050T	25,0	kg	2,3	rýhovaná	1,5	tónované
TermoSilcon R 2,0 (w)	00188-060	25,0	kg	3,0	rýhovaná	2,0	bílé
TermoSilcon R 2,0 (g)	00188-060T	25,0	kg	3,0	rýhovaná	2,0	tónované
TermoSilcon R 3,0 (w)	00189-063	25,0	kg	4,3	rýhovaná	3,0	bílé
TermoSilcon R 3,0 (g)	00189-063T	25,0	kg	4,3	rýhovaná	3,0	tónované
TermoSilcon RS K 1,5 (w)	00156-037	25,0	kg	2,3	zrnitá	1,5	bílé
TermoSilcon RS K 1,5 (g)	00156-037T	25,0	kg	2,3	zrnitá	1,5	tónované
TermoSilcon RS K 2,0 (w)	00161-039	25,0	kg	3,0	zrnitá	2,0	bílé
TermoSilcon RS K 2,0 (g)	00161-039T	25,0	kg	3,0	zrnitá	2,0	tónované
TermoSilcon RS K 3,0 (w)	00162-041	25,0	kg	4,3	zrnitá	3,0	bílé
TermoSilcon RS K 3,0 (g)	00162-041T	25,0	kg	4,3	zrnitá	3,0	tónované
TermoSilcon RS R 1,5 (w)	00165-032	25,0	kg	2,3	rýhovaná	1,5	bílé
TermoSilcon RS R 1,5 (g)	00165-031	25,0	kg	2,3	rýhovaná	1,5	tónované
TermoSilcon RS R 2,0 (w)	00167-032	25,0	kg	3,0	rýhovaná	2,0	bílé
TermoSilcon RS R 2,0 (g)	00167-031	25,0	kg	3,0	rýhovaná	2,0	tónované
TermoSilcon RS R 3,0 (w)	00168-032	25,0	kg	4,3	rýhovaná	3,0	bílé
TermoSilcon RS R 3,0 (g)	00168-031	25,0	kg	4,3	rýhovaná	3,0	tónované
Technologie RS: rychleschnoucí varianta pro nepříznivé klimatické podmínky od 1 °C							

FASÁDNÍ OMÍTKY: ORGANICKÉ

TermoEkolit

Tenkovrstvá akrylátová omítka

Paropropustná, vodoodpudivá, omyvatelná, snadno zpracovatelná omítka se zrnitou nebo rýhovanou strukturou, s vysokou přilnavostí k podkladu pro finální úpravu venkovních a vnitřních povrchů. Vhodná jako konečná povrchová úprava pro ETICS. Bílá, tónovatelná, připravená ke zpracování. Široká škála barevných odstínů, vysoká stálobarevnost. Omítky obsahují účinné látky snižující riziko vzniku plísní a řas na jejich povrchu.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	struktura	zrnitost	barevné provedení
TermoEkolit K 1,5 (w)	CZ-VCAK 15	25,0	kg	2,4	zrnitá	1,5	bílé
TermoEkolit K 1,5 (g)	CZ-VCAK 15T	25,0	kg	2,4	zrnitá	1,5	tónované
TermoEkolit K 2,0 (w)	CZ-VCAK 20	25,0	kg	3,4	zrnitá	2,0	bílé
TermoEkolit K 2,0 (g)	CZ-VCAK 20T	25,0	kg	3,4	zrnitá	2,0	tónované
TermoEkolit K 3,0 (w)	CZ-VCAK 30	25,0	kg	4,0	zrnitá	3,0	bílé
TermoEkolit K 3,0 (g)	CZ-VCAK 30T	25,0	kg	4,0	zrnitá	3,0	tónované
TermoEkolit R 1,5 (w)	CZ-VCAR15	25,0	kg	2,4	rýhovaná	1,5	bílé
TTermoEkolit R 1,5 (g)	CZ-VCAR15T	25,0	kg	2,4	rýhovaná	1,5	tónované
TermoEkolit R 2,0 (w)	CZ-VCAR20	25,0	kg	2,8	rýhovaná	2,0	bílé
TermoEkolit R 2,0 (g)	CZ-VCAR20T	25,0	kg	2,8	rýhovaná	2,0	tónované
TermoEkolit R 3,0 (w)	CZ-VCAR30	25,0	kg	3,8	rýhovaná	3,0	bílé
TermoEkolit R 3,0 (g)	CZ-VCAR30T	25,0	kg	3,8	rýhovaná	3,0	tónované

TermoEkosil

Tenkovrstvá silikátová omítka

Paropropustná, vodoodpudivá, omyvatelná, snadno zpracovatelná omítka se zrnitou nebo rýhovanou strukturou, s vysokou přilnavostí k podkladu pro finální úpravu venkovních a vnitřních povrchů. Vhodná jako konečná povrchová úprava pro ETICS. Bílá, tónovatelná, připravená ke zpracování. Široká škála barevných odstínů, vysoká stálobarevnost. Omítka má svým složením přirozenou vysokou odolnost proti riziku vzniku plísní a řas na jejich povrchu.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	struktura	zrnitost	barevné provedení
TermoEkosil K 1,5 (w)	CZ-VSK15B	25,0	kg	2,4	zrnitá	1,5	bílé
TermoEkosil K 1,5 (g)	CZ-VSK15T	25,0	kg	2,4	zrnitá	1,5	tónované
TermoEkosil K 2,0 (w)	CZ-VSK20B	25,0	kg	3,4	zrnitá	2,0	bílé
TermoEkosil K 2,0 (g)	CZ-VSK20T	25,0	kg	3,4	zrnitá	2,0	tónované
TermoEkosil K 3,0 (w)	CZ-VSK30B	25,0	kg	4,0	zrnitá	3,0	bílé
TermoEkosil K 3,0 (g)	CZ-VSK30T	25,0	kg	4,0	zrnitá	3,0	tónované
TermoEkosil R 1,5 (w)	CZ-VSR15B	25,0	kg	2,4	rýhovaná	1,5	bílé
TermoEkosil R 1,5 (g)	CZ-VSR15T	25,0	kg	2,4	rýhovaná	1,5	tónované
TermoEkosil R 2,0 (w)	CZ-VSR20B	25,0	kg	2,8	rýhovaná	2,0	bílé
TermoEkosil R 2,0 (g)	CZ-VSR20T	25,0	kg	2,8	rýhovaná	2,0	tónované
TermoEkosil R 3,0 (w)	CZ-VSR30B	25,0	kg	3,8	rýhovaná	3,0	bílé
TermoEkosil R 3,0 (g)	CZ-VSR30T	25,0	kg	3,8	rýhovaná	3,0	tónované

FASÁDNÍ OMÍTKY: ORGANICKÉ

TermoEkosilikon

Tenkovrstvá silikonová omítka

Paropropustná, vodoodpudivá, omyvatelná, snadno zpracovatelná omítka se zrnitou nebo rýhovanou strukturou, s vysokou přilnavostí k podkladu pro finální úpravu venkovních a vnitřních povrchů. Vhodná jako konečná povrchová úprava pro ETICS. Bílá, tónovatelná, připravená ke zpracování. Široká škála barevných odstínů, vysoká stálobarevnost. Omítky obsahují účinné látky snižující riziko vzniku plísní a řas na jejich povrchu.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	struktura	zrnitost	barevné provedení
TermoEkosilikon K 1,5 (w)	CZ-VSSK15B	25,0	kg	2,4	zrnitá	1,5	bílé
TermoEkosilikon K 1,5 (g)	CZ-VSSK15T	25,0	kg	2,4	zrnitá	1,5	tónované
TermoEkosilikon K 2,0 (w)	CZ-VSSK20B	25,0	kg	3,4	zrnitá	2,0	bílé
TermoEkosilikon K 2,0 (g)	CZ-VSSK20T	25,0	kg	3,4	zrnitá	2,0	tónované
TermoEkosilikon K 3,0 (w)	CZ-VSSK30B	25,0	kg	4,0	zrnitá	3,0	bílé
TermoEkosilikon K 3,0 (g)	CZ-VSSK30T	25,0	kg	4,0	zrnitá	3,0	tónované
TermoEkosilikon R 1,5 (w)	CZ-VSSR15B	25,0	kg	2,4	rýhovaná	1,5	bílé
TermoEkosilikon R 1,5 (g)	CZ-VSSR15T	25,0	kg	2,4	rýhovaná	1,5	tónované
TermoEkosilikon R 2,0 (w)	CZ-VSSR20B	25,0	kg	2,8	rýhovaná	2,0	bílé
TermoEkosilikon R 2,0 (g)	CZ-VSSR20T	25,0	kg	2,8	rýhovaná	2,0	tónované
TermoEkosilikon R 3,0 (w)	CZ-VSSR30B	25,0	kg	3,8	rýhovaná	3,0	bílé
TermoEkosilikon R 3,0 (g)	CZ-VSSR30T	25,0	kg	3,8	rýhovaná	3,0	tónované

FASÁDNÍ OMÍTKY: ORGANICKÉ

TermoDekorputz

Pestrobarevná organická kamínková omítka

Organicky pojená dekorativní kamínková omítka pro použití v exteriéru i interiéru. Odolná proti povětrnosti, UV záření, oděru, propustná pro vodní páru. Ideální pro plochy se zvýšeným mechanickým namáháním (např. sokly, chodby, schodišťové prostory). Dodává se ve 20 základních barevných provedeních, jiné barevné provedení na dotaz.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	struktura	zrnitost	barevné provedení
TermoDekorputz	T6208XX*	25,0	kg	5,5 - 6,0	zrnitá	1,8	barevné

* XX označuje číslo barevného odstínu.

Nabídka fasádních barev v sobě zahrnuje možnosti pro prakticky každé osobité barevné ztvárnění vnějšího povrchu fasád. Vynikající kvalita barev poskytuje dlouhodobou ochranu podkladní konstrukci. Bohatá škála barevných odstínů vyhoví každému zákazníkovi. Nezáleží na tom, zda je cílem dosažení klasického či moderního vzhledu, vždy existuje to správné řešení, které bude odpovídat požadovanému vzhledu, a na nějž se bude možno spolehnout.

Barvy pro zhotovování nátěrů na stěnách a stropech v interiéru slouží pro vytvoření příjemně působícího vnitřního prostředí. Výběr z široké palety barevných odstínů a vysoká funkčnost přispívá k vytvoření harmonického celku, který nám umožní cítit se co nejpříjemněji. Je samozřejmostí, že veškeré interiérové barvy jsou bez obsahu rozpouštědel a dalších zdraví škodlivých látek.

FASÁDNÍ BARVY

TermoColor Silicon

Fasádní silikonová pryskyřičná barva

Fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice, vodoodpudivá, vysoce odolná proti povětrnostním podmínkám a zašpinění, s velmi dobrou propustností pro vodní páru a CO_2, s nízkým sklonem ke zašpinění, se zvýšenou ochranou proti růstu hub a řas.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	barevné provedení
TermoColor Silicon (w)	02235-041	15,0	l	0,18 - 0,20	bílé
TermoColor Silicon (w)	02235-045	10,0	l	0,18 - 0,20	bílé
TermoColor Silicon (w)	02235-046	5,0	l	0,18 - 0,20	bílé
TermoColor Silicon (w)	02235-047	2,5	l	0,18 - 0,20	bílé
TermoColor Silicon (g)	02235-040	15,0	l	0,18 - 0,20	tónované
TermoColor Silicon (g)	02235-042	10,0	l	0,18 - 0,20	tónované
TermoColor Silicon (g)	02235-043	5,0	l	0,18 - 0,20	tónované
TermoColor Silicon (g)	02235-044	2,5	l	0,18 - 0,20	tónované

TermoColor

Fasádní disperzní matná barva

S velmi dobrou krycí schopností, vysoce voduodpudivá, paropropustná, odolná vůči zásadám, s velmi vysokou stálobarevností, lze doplnit konzervační prostředek proti mikroorganismům (řasám, plísním), bílá, tónovatelná, zachovávající strukturu, s vynikající zpracovatelností.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	barevné provedení
TermoColor (w)	00267-116	15,0	l	0,15 - 0,20	bílé
TermoColor (w)	00267-120	10,0	l	0,15 - 0,20	bílé
TermoColor (w)	00267-121	5,0	l	0,15 - 0,20	bílé
TermoColor (w)	00267-122	2,5	l	0,15 - 0,20	bílé
TermoColor (g)	00267-115	15,0	l	0,15 - 0,20	tónované
TermoColor (g)	00267-117	10,0	l	0,15 - 0,20	tónované
TermoColor (g)	00267-118	5,0	l	0,15 - 0,20	tónované
TermoColor (g)	00267-119	2,5	l	0,15 - 0,20	tónované

VNITŘNÍ BARVY

TermoColor In Satin

Disperzní hedvábně matná interiérová barva, odolná proti otěru

Barva kontrolovaná na obsah emisí a vysoce odolná proti otěru. Bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel a s minimem emisí, bez příměsi způsobujících foggingový efekt. Odolává plošným dezinfekčním prostředkům. Vyznačuje se dobrou rozlivností, velmi dobrou kryvostí. Dodává se bílá nebo tónovaná.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	barevné provedení
TermoColor In Satin (w)	00026-032	15,0	l	0,13 - 0,15	bílé
TermoColor In Satin (w)	00026-036	10,0	l	0,13 - 0,15	bílé
TermoColor In Satin (w)	00026-037	5,0	l	0,13 - 0,15	bílé
TermoColor In Satin (w)	00026-038	2,5	l	0,13 - 0,15	bílé
TermoColor In Satin (g)	00026-031	15,0	l	0,13 - 0,15	tónované
TermoColor In Satin (g)	00026-033	10,0	l	0,13 - 0,15	tónované
TermoColor In Satin (g)	00026-034	5,0	l	0,13 - 0,15	tónované
TermoColor In Satin (g)	00026-035	2,5	l	0,13 - 0,15	tónované

TermoColor In Top

Disperzní matná interiérová barva

Barva kontrolovaná na obsah emisí a odolná proti otěru. Bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel a s minimem emisí, bez příměsi způsobujících foggingový efekt. Vyznačuje se vysokým stupněm bělosti. Dodává se bílá nebo tónovaná.

název	číslo výrobku	balení	MJ	spotřeba (m^2)	barevné provedení
TermoColor In Top (w)	00237-175	15,0	l	0,13 - 0,15	bílé
TermoColor In Top (w)	00237-179	10,0	l	0,13 - 0,15	bílé
TermoColor In Top (w)	00237-180	5,0	l	0,13 - 0,15	bílé
TermoColor In Top (w)	00237-181	2,5	l	0,13 - 0,15	bílé
TermoColor In Top (g)	00237-174	15,0	l	0,13 - 0,15	tónované
TermoColor In Top (g)	00237-176	10,0	l	0,13 - 0,15	tónované
TermoColor In Top (g)	00237-177	5,0	l	0,13 - 0,15	tónované
TermoColor In Top (g)	00237-178	2,5	l	0,13 - 0,15	tónované

Příplatky za barevný odstín omítek a barev

Omítky a barvy jsou rozděleny do skupin C1, C2, C3.
Příplatek za barevnost bude účtován takto:

	Omítky Kč/kg	Fasádní barvy Kč/l
Skupina C1	bez příplatku	bez příplatku
Skupina C2	9,00	12,00
Skupina C3	15,00	20,00

Kamínkové omítky v základní nabídce jsou dodávány za jednotnou cenu bez příplatku. Za nestandardní odstíny kamínkových omítek bude účtován příplatek 25 %.

Spotřeba

Hodnoty spotřeby uvedené v ceníku jsou orientační a platí pro hladké podklady. Spotřeba též souvisí se specifickými vlastnostmi podkladu, např. nasákavostí, hrubostí, členitostí apod. Při přesně vykázané ploše podkladu, včetně odečtení otvorů a započítání ostění, doporučujeme uvažovat zvýšenou spotřebu, a to obvykle o 5–15 % dle druhu podkladu. Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může mít za následek vznik poruch.

Barevná věrnost

Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzorníku. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, rozdílným materiálem produktu a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, neboť stejný odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných podmínek vnímán různě. Doporučujeme výrobu vzorku.

Barevná shoda u objednávek a doobjednávek

Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve a dodatečně dodaným produktem. Není přípustná kombinace různých výrobních šarží či standardního a RS provedení v rámci jednoho barevného pole.

Hodnota světelného odrazu (HBW)

Pro povrchové úpravy kontaktních zateplovacích systémů doporučujeme používat omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než:

- 20 % pro systémy s bezcementovou výztužnou vrstvou (TermoArmat), hodnoty nižší než 20 % jsou možné po schválení dodavatele a aplikaci dalších opatření jako např. zrnitosti omítky nejméně 2,0 mm a dodatetečného nátěru organickou fasádní barvou;
- 25 % pro systémy s cementovou výztužnou vrstvou (TermoUni, TermoDuo, TermoDuo RS, TermoEko);
- 30 % pro obnovující nátěry stávajících zateplovacích systémů.

V případě obnovujících nátěrů stávajících zateplovacích systémů je třeba věnovat výraznou pozornost jejich stavu. Na degradovaný povrch (porušený vlasovými trhlinami apod.) nelze obnovující nátěr provádět a je nutno volit jiný způsob úpravy! Obecně nedoporučujeme na stávající povrch aplikovat nátěry s nižším HBW než byl na fasádě proveden.

Povrchové úpravy s hodnotou nižší doporučujeme konzultovat se zástupcem společnosti TERMO + holding, a.s.

Probarvené základní nátěry

Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu u kamínkových omítek, omítek s rýhovanou strukturou a zrnitých omítek v odstínu C3 doporučujeme pod tyto omítky použít příslušně probarvený základní nátěr.

Protiplísňová úprava

Nabízené fasádní barvy a omítky jsou standardně dodávány konzervací proti mikroorganismům. U některých produktů je možno doplnit zvýšenou ochranu proti mikroorganismům za příplatek u omítek 8,70 Kč/kg a fasádních barev 13,90 Kč/l. Toto zvýšené nastavení doporučujeme u ploch výrazně ohrožených napadením mikroorganismy (zejména severně orientované, zastíněné plochy ve vlhkém prostředí apod.).

Uvedené ceny jsou bez DPH.

HMOŽDINKY

Hmoždinky slouží pro mechanické upevnění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) k podkladu. Správná volba mechanických upevňovacích prvků má rozhodující vliv na životnost, spolehlivost a bezpečnost celého systému.

Na drtivou většinu nabízených hmoždinek je vydáno Evropské technické schválení (tzv. ETA) dle směrnice ETAG 014. Tyto hmoždinky je možno aplikovat do všech standardních stavebních podkladů – hutný beton, zdivo z plných i děrovaných cihel, lehčený beton i pórobeton. Pro některé méně standardní aplikace, např. upevnění kontaktního zateplovacího systému do deskových materiálů (např. dřevotřískové desky) se užívají speciální kotevní prvky s národním certifikátem (bez ETA).

Konstrukce všech nabízených hmoždinek je optimalizována z hlediska snížení vlivu tepelných mostů.

Z nabízené škály hmoždinek je třeba zvolit správný typ dle materiálu podkladní konstrukce a druhu kontaktního zateplovacího systému (ETICS).

Systémovým řešením je nabídka tepelně izolačních zátek na hmoždinky v případě zápustné montáže, sloužící k maximální eliminaci vlivu tepelného mostu.

BRAVOLL®

BRAVOLL® PTH-X

Zatloukací hmoždinka s plastovým rozpěrným trnem

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrenu (EPS) v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) v plných a děrovaných stavebních materiálech - beton, zdivo z plných i příčně děrovaných cihel.

- speciální deformační zóna pro jednoduchou a rychlá montáž
- vysoká únosnost
- příznivá spotřeba kotev
- nulový prostup tepla kotvou
- flexibilní spojení talíře kotvy se stěrkovým tmelem
- dodává se v předmontovaném stavu

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, rozpěrný trn z vyztuženého polyamidu.
Evropské technické schválení: ETA-13/0951.

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® PTH-X 60/8 115 mm	CZ-PTHX-115	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-X 60/8 135 mm	CZ-PTHX-135	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-X 60/8 155 mm	CZ-PTHX-155	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-X 60/8 175 mm	CZ-PTHX-175	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-X 60/8 195 mm	CZ-PTHX-195	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-X 60/8 215 mm	CZ-PTHX-215	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-X 60/8 235 mm	CZ-PTHX-235	1,0	ks

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8

Talířová zatloukací hmoždinka s kovovým rozpěrným trnem s tepelně-izolačním zástřikem hlavy

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) a minerální vlny v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) v plných a děrovaných stavebních materiálech - beton, zdivo z plných i příčně děrovaných cihel.

- jednoduchá a rychlá montáž
- krátká rozpěrná zóna rozpírající se do tří stran pro univerzální materiálové využití
- vysoká únosnost
- vysoký, plastový, tepelně izolační zástřik hlavy pro výrazné omezení tepelného mostu
- dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem
- dodává se v předmontovaném stavu

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, rozpěrný trn je z pozinkované oceli.
Evropské technické schválení: ETA 05/0055.

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 75 mm	CZ-PTHKZ-75	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 95 mm	CZ-PTHKZ-95	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 115 mm	CZ-PTHKZ-115	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 135 mm	CZ-PTHKZ-135	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 155 mm	CZ-PTHKZ-155	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 175 mm	CZ-PTHKZ-175	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 195 mm	CZ-PTHKZ-195	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 215 mm	CZ-PTHKZ-215	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 235 mm	CZ-PTHKZ-235	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 255 mm	CZ-PTHKZ-255	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 275 mm	CZ-PTHKZ-275	1,0	ks
BRAVOLL® PTH KZ 60/8 295 mm	CZ-PTHKZ-295	1,0	ks

BRAVOLL®

BRAVOLL® PTH-EX 60/8

Talířová zatloukací hmoždinka s trnem z galvanizované oceli a plastovou hlavou

Pro kotvení pěnového polystyrenu (EPS) a izolačních materiálů z minerální vlny (MW) do vnějších izolačních systémů (ETICS) – beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton.

- Jednoduché a rychlé upevnění skrz izolaci
- Deformační zóna pod talířkem pro bezchybnou montáž hmoždinky do izolantu
- Vysoká únosnost, malá kotevní hloubka

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, rozpěrný trn je z galvanizované oceli.
Evropské technické schválení: ETA 13/0951.

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® PTH-EX 135 mm	CZ-PTHEX135	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-EX 155 mm	CZ-PTHEX155	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-EX 175 mm	CZ-PTHEX175	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-EX 195 mm	CZ-PTHEX195	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-EX 215 mm	CZ-PTHEX215	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-EX 235 mm	CZ-PTHEX235	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-EX 255 mm	CZ-PTHEX255	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-EX 275 mm	CZ-PTHEX275	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-EX 295 mm	CZ-PTHEX295	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-EX 315 mm	CZ-PTHEX315	1,0	ks

BRAVOLL®

BRAVOLL® PTH-S

Talířová šroubovací hmoždinka s ocelovým šroubem s tepelně-izolačním zástřikem hlavy

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) a minerální vlny v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) ve všech kategoriích podkladních materiálů včetně problematických podkladů (např. pórobeton).
- jednoduchá a rychlá montáž, montážní přípravek součástí balení
- univerzální použití do všech podkladních materiálů se zaručením vysoké únosnosti
- vysoký, plastový, tepelně izolační zástřik hlavy pro výrazné omezení tepelného mostu
- dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem
- dodává se v předmontovaném stavu

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, speciální rozpěrný šroub je z pozinkované oceli.
Evropské technické schválení: ETA 08/0267.

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® PTH-S 60/8 95 mm	CZ-PTHS-95	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 115 mm	CZ-PTHS-115	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 135 mm	CZ-PTHS-135	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 155 mm	CZ-PTHS-155	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 175 mm	CZ-PTHS-175	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 195 mm	CZ-PTHS-195	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 215 mm	CZ-PTHS-215	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 235 mm	CZ-PTHS-235	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 255 mm	CZ-PTHS-255	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 275 mm	CZ-PTHS-275	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 295 mm	CZ-PTHS-295	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 315 mm	CZ-PTHS-315	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 335 mm	CZ-PTHS-335	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-S 60/8 355 mm	CZ-PTHS-355	1,0	ks

BRAVOLL® PTH-SX

Talířová šroubovací hmoždinka s plastovým šroubem

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) ve všech kategoriích podkladních materiálů včetně problematických podkladů (např. pórobeton).
- jednoduchá a rychlá montáž, montážní přípravek součástí balení
- rozpěrná zóna rozpírající se do tří stran
- maximální omezení tepelného mostu
- dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem
- dodává se v předmontovaném stavu

Tělo hmoždinky je vyrobeno z rázuvzdorného polypropylenu, speciální rozpěrný šroub je z vyztuženého polyamidu.
Evropské technické schválení: ETA 10/0028.

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® PTH-SX 60/8 135 mm	CZ-PTHSX-135	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-SX 60/8 155 mm	CZ-PTHSX-155	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-SX 60/8 175 mm	CZ-PTHSX-175	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-SX 60/8 195 mm	CZ-PTHSX-195	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-SX 60/8 215 mm	CZ-PTHSX-215	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-SX 60/8 235 mm	CZ-PTHSX-235	1,0	ks
BRAVOLL® PTH-SX 60/8 255 mm	CZ-PTHSX-255	1,0	ks

BRAVOLL®



BRAVOLL® IT

Přídavný izolační talíř

Určený pro zvětšení plochy talíře hmoždinky a tím ke zvýšení odporu proti protažení. Užívá se zejména k upevnění lamel z minerálních vláken v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).
Plastový přídavný talíř zvětšující průměr hlavy hmoždinky. Izolační talíř je vyroben z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Užívá se v kombinaci se všemi hmoždinkami BRAVOLL®

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® IT PTH 90	CZ-PTHIT90	1,0	ks
BRAVOLL® IT PTH 140	CZ-PTHIT140	1,0	ks

BRAVOLL® TIT 60/5 - 20

Plastová talířová kotva s ocelovým šroubem

K upevnění tepelně-izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) a minerální vlny v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) do stěn dřevostaveb, dřevěných a ocelových konstrukcí, dřevěného bednění, dřevotřískových desek, trapézového plechu apod.
Používá se v kombinaci se samovrtnými šrouby TS15 a VR15 s kuželovou zápustnou hlavou.
Kotva je vyrobena z rázuvzdorného polypropylenu.
Šroub je ocelový, se zápustnou hlavou pro křížový nástavec Ph2. Hrot šroubu TS15 je tvrzený pro montáž do dřeva, dřevotřískových desek, ocelového plechu do tloušťky 0,8 mm. Hrot šroubu VR15 je s vrtákem pro montáž do dřeva, dřevotřískových desek, ocelového plechu do tloušťky 2,0 mm. Korozní odolnost povrchové úpravy - 15 cyklů Kesternicha.
- snadná a rychlá montáž
- nevyžaduje předvrtání do většiny standardních materiálů
- vzduchová dutina pro výrazné omezení tepelného mostu
- dokonalé spojení talíře se stěrkovým tmelem

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® TIT 60/5 - 20	CZ-TIT605	1,0	ks

EJOT

EURO TK

Samovrtný šroub bez vrtací špičky

Šroub je ocelový, se zápustnou hlavou pro křížový nástavec Ph2. Hrot šroubu TK4,8 je tvrzený pro montáž do dřeva, dřevotřískových desek, ocelového plechu do tloušťky 0,8 mm. Korozní odolnost povrchové úpravy - 15 cyklů Kesternicha.

název	číslo výrobku	balení	MJ
EURO TK 4,8x60	CZ-TK060	1,0	ks
EURO TK 4,8x70	CZ-TK070	1,0	ks
EURO TK 4,8x80	CZ-TK080	1,0	ks
EURO TK 4,8x90	CZ-TK090	1,0	ks
EURO TK 4,8x100	CZ-TK100	1,0	ks
EURO TK 4,8x110	CZ-TK110	1,0	ks
EURO TK 4,8x120	CZ-TK120	1,0	ks
EURO TK 4,8x130	CZ-TK130	1,0	ks
EURO TK 4,8x140	CZ-TK140	1,0	ks
EURO TK 4,8x160	CZ-TK160	1,0	ks
EURO TK 4,8x180	CZ-TK180	1,0	ks

EURO TKR

Samovrtný šroub s vrtací špičkou TKR 4,8

Šroub je ocelový, se zápustnou hlavou pro křížový nástavec Ph2. Hrot šroubu TKR je s vrtákem pro montáž do dřeva, dřevotřískových desek, ocelového plechu do tloušťky 2,0 mm. Korozní odolnost povrchové úpravy - 15 cyklů Kesternicha.

název	číslo výrobku	balení	MJ
EURO TKR 4,8x60	CZ-TKR060	1,0	ks
EURO TKR 4,8x70	CZ-TKR070	1,0	ks
EURO TKR 4,8x80	CZ-TKR080	1,0	ks
EURO TKR 4,8x90	CZ-TKR090	1,0	ks
EURO TKR 4,8x100	CZ-TKR100	1,0	ks
EURO TKR 4,8x110	CZ-TKR110	1,0	ks
EURO TKR 4,8x120	CZ-TKR120	1,0	ks
EURO TKR 4,8x140	CZ-TKR140	1,0	ks

Montážní přípravky BRAVOLL® pro zapuštěnou montáž

Přípravky pro zapuštěnou montáž šroubovacích hmoždinek

Bravoll® zápustný přípravek ZP a Bravoll® montážní přípravek MPS slouží pro zapuštěnou montáž šroubovacích hmoždinek Bravoll® PTH-S a PTH-SX v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® zápustný přípravek ZPR	CZ-ZPR	1,0	ks
BRAVOLL® montážní přípravek - MPS	CZ-MPS	1,0	ks

BRAVOLL®

BRAVOLL® zápustný talířek ZT 100

Rozšiřující talířek

Speciální rozšiřující talířek pro provedení zápustné montáže do desek z minerálních vláken.

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® zápustný talířek ZT 100	CZ-ZT100	1,0	ks

BRAVOLL® fréza na izolant – kovová – FR

Kovová fréza

Kovová fréza pro vytváření zapuštění talířových hmoždinek do tepelného izolantu.

název	číslo výrobku	balení	MJ
BRAVOLL® fréza na izolant - kovová - FR	CZ-11599	1,0	ks

EPS zátka bílá

Zátka z pěnového polystyrénu

Zátka z pěnového polystyrénu pro přerušení tepelných mostů hmoždinek - do vyfrézovaných otvorů.

název	číslo výrobku	balení	MJ
EPS zátka bílá 65x15 mm	CZ-EPSZAT65	1,0	ks

EPS zátka šedá

Zátka z pěnového polystyrénu

Zátka z pěnového polystyrénu s přísadou grafitu pro přerušení tepelných mostů hmoždinek - do vyfrézovaných otvorů.

název	číslo výrobku	balení	MJ
EPS zátka šedá 65x15 mm	CZ-GREYZAT65	1,0	ks



Minerální zátka

Minerální zátka

Zátka z minerální vlny pro přerušení tepelných mostů hmoždinek - do vyfrézovaných otvorů.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Minerální zátka 65x15 mm	CZ-MWZAT65	1,0	ks

EJOT

ejotherm® STR U 2G

Univerzální hmoždinka pro zápustnou i povrchovou montáž

Slouží k upevnění tepelně izolačních desek z EPS i MW v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) do všech základních typů podkladních materiálů.

- STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné vrstvy - jednoduše a rychle, bez prachu z frézování
- až o 40% rychlejší zašroubování
- optimalizovaný tepelný most (0,001 W/K)
- alternativně povrchová montáž s malou zátkou ejotherm STR
- krátké kotevní délky, vysoká zatížení pro maximální spolehlivost a výhodnou spotřebu hmoždinek
- trvalý přítlak
- předmontovaný šroub pro rychlou montáž
- 100% kontrola montáže, zapuštění talířku signalizuje spolehlivé ukotvení

Evropské technické schválení: ETA-04/0023

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejotherm STR U 2G 115	CZ-STRU2G115	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 135	CZ-STRU2G135	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 155	CZ-STRU2G155	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 175	CZ-STRU2G175	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 195	CZ-STRU2G195	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 215	CZ-STRU2G215	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 235	CZ-STRU2G235	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 255	CZ-STRU2G255	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 275	CZ-STRU2G275	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 295	CZ-STRU2G295	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 315	CZ-STRU2G315	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 335	CZ-STRU2G335	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 355	CZ-STRU2G355	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 375	CZ-STRU2G375	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 395	CZ-STRU2G395	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 415	CZ-STRU2G415	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 435	CZ-STRU2G435	1,0	ks
Ejotherm STR U 2G 455	CZ-STRU2G455	1,0	ks

EJOT

EJOT® H1 eco

Univerzální zatloukací hmoždinka s kovovým trnem

Slouží k upevnění tepelně izolačních desek z EPS i MW v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) do betonu, zdiva z plných i příčně děrovaných cihel.

- stabilní ocelový trn
- optimalizovaná tuhost talířku
- plastový montážní přípravek pro redukci tepelného mostu (0,001 W/K)
- použitelná s přídavným talířem
- nejkratší kotevní hloubka, minimální hloubka vrtaného otvoru
- optimalizované výtažné síly pro spolehlivou montáž
- výhodná spotřeba hmoždinek
- předmontovaný trn pro rychlou montáž

Evropské technické schválení: ETA-11/0192.

název	číslo výrobku	balení	MJ
EJOT H1 eco 95	CZ-H1095	1,0	ks
EJOT H1 eco 115	CZ-H1115	1,0	ks
EJOT H1 eco 135	CZ-H1135	1,0	ks
EJOT H1 eco 155	CZ-H1155	1,0	ks
EJOT H1 eco 175	CZ-H1175	1,0	ks
EJOT H1 eco 195	CZ-H1195	1,0	ks
EJOT H1 eco 215	CZ-H1215	1,0	ks
EJOT H1 eco 235	CZ-H1235	1,0	ks
EJOT H1 eco 255	CZ-H1255	1,0	ks
EJOT H1 eco 275	CZ-H1275	1,0	ks
EJOT H1 eco 295	CZ-H1295	1,0	ks

EJOT® H3

Zatloukací hmoždinka s plastovým trnem

Slouží k upevnění tepelně izolačních desek z EPS v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) do betonu, zdiva z plných i příčně děrovaných cihel.

- plastový trn vyztužený vlákny
- optimalizovaná tuhost talířku
- plastový trn s minimalizovaným tepelným mostem
- nejkratší kotevní hloubka, minimální hloubka vrtaného otvoru
- optimalizované výtažné síly pro spolehlivou montáž
- výhodná spotřeba hmoždinek
- předmontovaný trn pro rychlou montáž

Evropské technické schválení: ETA-14/0130

název	číslo výrobku	balení	MJ
EJOT H3 075	CZ-H3075	1,0	ks
EJOT H3 095	CZ-H3095	1,0	ks
EJOT H3 115	CZ-H3115	1,0	ks
EJOT H3 135	CZ-H3135	1,0	ks
EJOT H3 155	CZ-H3155	1,0	ks
EJOT H3 175	CZ-H3175	1,0	ks
EJOT H3 195	CZ-H3195	1,0	ks
EJOT H3 215	CZ-H3215	1,0	ks
EJOT H3 235	CZ-H3235	1,0	ks

EJOT

ejotherm® STR H

Plastová talířová hmoždinka se šroubem pro zápustnou a povrchovou montáž na dřevěné a kovové podklady

Slouží k upevnění tepelně izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) do dřevěných podkladů a plechů do 0,75 mm

- EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné vrstvy - jednoduše a rychle bez prachu z frézování
- montáž bez předvrtání
- alternativně povrchové zabudování s malou zátkou ejotherm STR trvalý přítlak
- 100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje spolehlivé ukotvení

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejotherm STR H 80	CZ-STRH-080	1,0	ks
Ejotherm STR H 100	CZ-STRH-100	1,0	ks
Ejotherm STR H 120	CZ-STRH-120	1,0	ks
Ejotherm STR H 140	CZ-STRH-140	1,0	ks
Ejotherm STR H 160	CZ-STRH-160	1,0	ks
Ejotherm STR H 180	CZ-STRH-180	1,0	ks
Ejotherm STR H 200	CZ-STRH-200	1,0	ks
Ejotherm STR H 220	CZ-STRH-220	1,0	ks
Ejotherm STR H 240	CZ-STRH-240	1,0	ks
Ejotherm STR H 260	CZ-STRH-260	1,0	ks
Ejotherm STR H 280	CZ-STRH-280	1,0	ks
Ejotherm STR H 300	CZ-STRH-300	1,0	ks

EJOT

EJOT® SBL 140 plus

Přídavný talíř

Speciální přídavný talíř určený pro zvětšení průměru talíře všech typů hmoždinek ejotherm. Určeno zejména pro kotvení lamel z minerálních vláken v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS). Průměr talíře 140 mm.

- vysoká tuhost talíře zaručuje bezproblémovou montáž
- umožňuje přenos vysokých zatížení díky dodatečnému přichycení omítky

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejot SBL 140 plus	CZ-SBL140	1,0	ks

EJOT® SBH - T 65/25

Držák izolace

Držák se používá v kombinaci se samovrtnými šrouby. Určen pro kotvení lehkých zateplovacích systémů s izolačními deskami z polystyrénu a minerální vlny na dřevěné bednění, dřevotřískové desky a trapézový plech.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejot SBH-T 65/25	CZ-SBH-T	1,0	ks

EJOT® přídavný talíř VT 2G

Rozšiřující talíř ke kombinaci s ejotherm STR U 2G pro zápustnou montáž do měkkých minerálních desek

Speciálně vyvinutý talíř ke kombinaci s ejotherm STR U 2G pro zápustnou montáž podle STR-Princip v měkkých minerálních izolačních deskách

- pro homogenní a hladké povrchy při zateplení minerální vatou
- nízká hodnota bodového tepelného mostu (χ = 0,001 W/K)
- nížené riziko vykreslování hmoždinek
- není nutné přídavné montážní nářadí
- spolehlivé upevnění měkkých minerálních izolačních desek
- trvalý přítlak
- 100% kontrola montáže

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejot přídavný talíř VT 2G	CZ-VT2G	1,0	ks

ejotherm® STR - tool 2GE

Montážní přípravek pro zapuštěnou montáž hmoždinek ejotherm STR U 2G a ejotherm STR H

Speciálně vyvinutý talíř k pro zápustnou montáž hmoždinky ejotherm STR U 2G a ejotherm STR H

- stupňovitě nastavitelný pro všechny délky hmoždinek
- jednoduché označení pro nastavení požadované délky hmoždinky
- umožňuje spolehlivou a jednoduchou montáž podle STR-Princip
- robusní provedení pro dlouhou životnost
- snadno vyměnitelné opotřebitelné díly
- sada se skládá z: ejotherm STR -toll 2G, výměnných řezných plechů, imbusu, montážního nástavce pro všechny případy použití

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejot STR-tool 2GE	CZ-STR-TO2G	1,0	ks

EJOT

EJOT® STR - sanační fréza

Montážní nástroj k dodatečnému zajištění zateplených fasád

- ekonomické obnovení spolehlivosti dodatečným ukotvením
- ochrání původní systém od nutnosti jeho demontáže

název	číslo výrobku	balení	MJ
STR-sanační fréza	CZ-STR-FREZA	1,0	ks



EJOT® STR - zátka EPS bílá

Bílá polystyrenová zátka

Speciálně přizpůsobená systémová bílá polystyrenová zátka pro zapuštěnou montáž STR U

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejot STR - zátka EPS bílá	CZ-STRR-EPSB	1,0	ks

EJOT® STR - zátka EPS malá bílá

Bílá polystyrenová zátka malá

Speciální uzavírací polystyrénová pro povrchovou montáž STR U

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejot STR - zátka EPS malá bílá	CZ-STRR-EPSM	1,0	ks

EJOT® STR - zátka EPS šedá

Šedá polystyrenová zátka

Speciálně přizpůsobená systémová šedá polystyrenová zátka pro zapuštěnou montáž STR U

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejot STR - zátka EPS šedá	CZ-STRR-EPSS	1,0	ks

EJOT® STR - zátka MW

MW zátka

Speciálně přizpůsobená systémová zátka z minerálních vláken pro zapuštěnou montáž STR U

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ejot STR - zátka MW	CZ-STRR-MIN	1,0	ks

O kvalitě zateplovacího systému do značné míry rozhoduje správný výběr doplňkových prvků pro řešení detailů a jejich následná aplikace. Ať již se jedná o založení systému, zesílení v místech se zvýšeným namáháním nebo o napojení systému na okolní konstrukce. Je třeba vyloučit riziko vzniku trhlin v systému, zatékání do spár a další nepříznivé vlivy, které by mohli negativně ovlivnit životnost celého systému. Kvalitní řešení detailů zajistí jeho dlouhodobou funkčnost a spolehlivost.

VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY

Termogewebe

Sklovláknitá tkanina

Vysoce odolná sklovláknitá tkanina určená pro armování výztužných vrstev zateplovacích systémů (ETICS) nebo vnitřních a vnějších omítek.
Vysoká mechanická pevnost, vynikající rozměrová stabilita, zvýšená odolnost proti zásadám, kompatibilní se všemi kontaktními zateplovacími systémy Termo+. Plošná hmotnost ≥160 g/m², velikost ok 4x4 mm.

název	číslo výrobku	balení	MJ	šíře (mm)	Přesah pro napojení (mm)
TermoGewebe	00920-003T	50,0	m	1100,0	100,0

Termogewebe L

Sklovláknitá tkanina

Vysoce odolná sklovláknitá tkanina určená pro armování výztužných vrstev zateplovacích systémů (ETICS) nebo vnitřních a vnějších omítek.
Vysoká mechanická pevnost, vynikající rozměrová stabilita, zvýšená odolnost proti zásadám, kompatibilní se všemi kontaktními zateplovacími systémy Termo+. Plošná hmotnost ≥145 g/m², velikost ok 4x5 mm

název	číslo výrobku	balení	MJ	šíře (mm)	Přesah pro napojení (mm)
TermoGewebe L	CZ-VR117	50,0	m	1100,0	100,0

TermoPanzergewebe

Zesílená sklovláknitá tkanina

Zesílená armovací sklovláknitá tkanina určená pro zvýšení odolnosti proti proražení povrchového souvrství kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) v partiích se zvýšeným mechanickým namáháním (např. vrhání tvrdých předmětů).
Vysoká mechanická odolnost, odolná proti zásadám, kompatibilní se všemi kontaktními zateplovacími systémy Termo+. Plošná hmotnost ≥525 g/m², velikost ok 5x5 mm

název	číslo výrobku	balení	MJ	šíře (mm)	Přesah pro napojení (mm)
TermoPanzergewebe	CZ-R451T	25,0	m	1000,0	bez přesahu

LIŠTY A PROFILY

TermoApu Dynamik

Začišťovací okenní profil Dynamik

2D začišťovací okenní profil s ochrannou lamelou a sklovláknitou armovací tkaninou pro napojení výplní otvorů na kontaktní zateplovací systém (ETICS) umožňující dilataci.

název	číslo výrobku	balení	MJ
TermoApu Dynamik	CZ-LS5816	1,6	m

TermoApu Eko

Začišťovací okenní profil EKO

Začišťovací okenní profil se sklovláknitou armovací tkaninou pro napojení výplní otvorů na kontaktní zateplovací systém (ETICS).

název	číslo výrobku	balení	MJ
TermoApu Eko	CZ-EKO16	1,6	m

TermoTropfkantenprofil

Okenní profil bez přiznané okapní hrany

Profil s nepřiznanou podomítkovou okapnicí a sklovláknitou armovací tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody v nadpraží stavebních otvorů v kontaktních zateplovacích systémech.

název	číslo výrobku	balení	MJ
TermoTropfkantenprofil	CZ-LTD	2,0	m

TermoÜbergangsprofil Plech

Ukončovací profil pro napojení oplechovaní

Ukončovací profil pro vytvoření dilatujícího spojení povrchového souvrství kontaktního zateplovacího systému (ETICS) na klempířské prvky.

název	číslo výrobku	balení	MJ
TermoÜbergangsprofil Plech	CZ-LW45	2,0	m

Ukončovací profil omítky

Ukončovací profil omítky

Ukončovací profil omítky se sklovláknitou armovací tkaninou pro začištění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému (ETICS)

název	číslo výrobku	balení	MJ
Ukončovací profil omítky 3 mm	CZ-LK-UPO3	2,0	m
Ukončovací profil omítky 6 mm	CZ-LK-UPO6	2,0	m
Ukončovací profil omítky 10 mm	CZ-LK-UPO10	2,0	m

ROHOVÉ LIŠTY SE SÍŤOVINOU

TermoWinkel

Rohová lišta se zabudovanou síťovinou

Rohová lišta s plastovým profilem a sklovláknitou armovací tkaninou pro vyztužování hran, rohů a ostění výplní otvorů v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

název	číslo výrobku	rozměr	balení	MJ
TermoWinkel 10/10	CZ-LK100	10x10 cm	2,5	m
TermoWinkel 10/15	CZ-LK150	10x15 cm	2,5	m

TĚSNĚNÍ SPÁR

TermoKompriband

Komprimovaná expanzní pěnová páska pro utěsnění spár

Pěnová páska sloužící k trvalému utěsnění stavebních spár proti větru a dešti, pro napojení na přilehlé stavební části, šířka 15 mm, rychle expandující, balená v roli.

název	číslo výrobku	rozměr	balení	MJ
TermoKompriband 15/3-7	CZ-TKB37	3-7 mm	8,0	m
TermoKompriband 15/7-12	CZ-TKB712	7-12 mm	4,3	m

SPÁROVACÍ MATERIÁL - PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY



TermoDil E

Profil pro vyřešení dilatačních spár budov v ploše

Profil pro dilatační spáry mezi rovnými plochami stěn, s manžetou překlenující spáru a se zabudovanou síťovinou.

název	číslo výrobku	balení	MJ
TermoDil E	CZ-DP-PVC	2,5	m



TermoDil V

Profil pro vyřešení dilatačních spár budov v rohu

Profil pro dilatační spáry mezi odskočenými plochami stěn (spára v rohu objektu), s manžetou překlenující spáru a se zabudovanou síťovinou.

název	číslo výrobku	balení	MJ
TermoDil V	CZ-DR-PVC	2,5	m



Těsnící PE provazec

Kruhový polyethylénový profil

Podkladní kruhový profil s uzavřenými póry z polyethylénové pěny sloužící k vytvoření podkladu pro tmelový uzávěr.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Těsnící PE provazec 8 mm	CZ-PE-08	100,0	m
Těsnící PE provazec 12 mm	CZ-PE-12	100,0	m
Těsnící PE provazec 20 mm	CZ-PE-20	50,0	m
Těsnící PE provazec 30 mm	CZ-PE-30	50,0	m

Illbruck SP525

Jednosložkový těsnící tmel pro utěsnění spár na fasádě

Hybridní jednosložkový těsnicí tmel určený utěsnění náročných dilatačních spár a konstrukcí. Tmel je vyroben na bázi hybridní technologie, jež nabízí oproti běžným konvenčním silikonovým a polyuretanovým tmelům celou řadu výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. Dodává se v bílé, šedé a černé barvě.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Illbruck SP525 těsnící tmel - bílá 310 ml	CZ-SP525-B31	1,0	ks
Illbruck SP525 těsnící tmel - bílá 600 ml	CZ-SP525-B60	1,0	ks
Illbruck SP525 těsnící tmel - šedá 310 ml	CZ-SP525-S31	1,0	ks
Illbruck SP525 těsnící tmel - šedá 600 ml	CZ-SP525-S60	1,0	ks
Illbruck SP525 těsnící tmel - černá 310 ml	CZ-SP525-C31	1,0	ks
Illbruck SP525 těsnící tmel - černá 600 ml	CZ-SP525-C60	1,0	ks

SPÁROVACÍ MATERIÁL - PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

Illbruck AT140

Penetrace pro savé podklady

Penetrace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretanových a hybridních tmelů na savé porézní povrchy.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Illbruck AT140 impregnace savých podkladů - 500 ml	CZ-AT140	1,0	ks

Illbruck AT150

Penetrace pro nesavé podklady

Penetrace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretanových a hybridních tmelů na nesavé a nepoprézní povrchy.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Illbruck AT150 impregnace nesavých podkladů - 500 ml	CZ-AT150	1,0	ks

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Soklová lišta LO

Ohýbaný hliníkový profil tl. 1 mm pro zakončení soklů

Zakládací lišta se zabudovanou odkapovou hranou, z přírodního legovaného hliníku.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Soklová lišta LO 23/10	CZ-LO02310	2,0	m
Soklová lišta LO 33/10	CZ-LO03310	2,0	m
Soklová lišta LO 43/10	CZ-LO04310	2,0	m
Soklová lišta LO 53/10	CZ-LO05310	2,0	m
Soklová lišta LO 63/10	CZ-LO06310	2,0	m
Soklová lišta LO 73/10	CZ-LO07310	2,0	m
Soklová lišta LO 83/10	CZ-LO08310	2,0	m
Soklová lišta LO 93/10	CZ-LO09310	2,0	m
Soklová lišta LO 103/10	CZ-LO10310	2,0	m
Soklová lišta LO 123/10	CZ-LO12310	2,0	m
Soklová lišta LO 143/10	CZ-LO14310	2,0	m
Soklová lišta LO 153/10	CZ-LO15310	2,0	m
Soklová lišta LO 163/10	CZ-LO16310	2,0	m
Soklová lišta LO 183/10	CZ-LO18310	2,0	m
Soklová lišta LO 203/10	CZ-LO20310	2,0	m

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Okapnice LO s tkaninou

Okapnice LO s tkaninou

Okapnice pro zajištění pevného spojení zakládacího profilu s tepelným izolantem a eliminaci trhlin v povrchovém souvrství v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).
Pro soklovou lištu LO.

název	číslo výrobku	balení	MJ
Okapnice LO s tkaninou	CZ-LO25	2,5	m

Spojka soklových lišt PV 30

Příslušenství k soklovým lištám

název	číslo výrobku	balení	MJ
Spojka soklových lišt PV 30	CZ-S030	1,0	ks

ND-K-6 x 45 V zatloukací hmoždinka

Příslušenství k soklovým lištám

název	číslo výrobku	balení	MJ
ND-K-6 x 45 V zatloukací hmoždina	CZ-V045	1,0	ks

Hlavním nosným produktem společnosti TERMO + holding, a.s., jsou materiály pro kontaktní zateplovací systémy a sanace betonových konstrukcí. Společnost se i přes to za dobu své činnosti vypracovala mezi význačné dodavatele materiálů pro vnější a vnitřní povrchové úpravy staveb. Díky dlouholetým zkušenostem je společnost TERMO + holding, a.s., připravena nabídnout svým zákazníkům celou řadu dalších ucelených systémových řešení pro úpravy povrchů jejich staveb, které nejsou uvedeny v rámci tohoto katalogu. Jedná se zejména o:

Sanace betonu

Společnost TERMO + holding, a.s., se dlouhodobě specializuje na dodávku ucelených systémů pro opravy a následnou ochranu betonových a železobetonových stavebních prvků. Dodávané materiály navrací betonovým konstrukcím jejich původní funkci, vzhled a navíc prodlužují jejich životnost.

Akustické systémy

Společnost TERMO + holding, a.s., je rovněž činná v oblasti dodávek akustických systémů na stěny a stropy v interiérech, které v sobě snoubí jak požadavky na prostorovou akustiku, tak na estetiku.

Ostatní

Naše řešení a námi dodávané materiály se uplatňují rovněž v interiérech se specifickým mikroklimatem (např. u bazénů), kde jsou na povrchové úpravy kladeny zvýšené nároky, a u historicky cenných objektů.

V případě Vašeho zájmu o seznámení se s těmito produkty neváhejte a obraťte se na naše odborníky.

KONTAKTY
TERMO + holding, a.s.

Hlavní sídlo společnosti

TERMO + holding, a.s.
Všebořická 239/9
400 01 Ústí nad Labem

GPS: 50°40'49.173"N, 14°0'17.564"E
IČ: 273 04 434
DIČ: CZ27304434
Telefon: +420 472 743 844
Fax: +420 472 743 844
E-mail: info@termoholding.cz
Web: www.termoholding.cz
Provozní doba: pondělí až pátek, 7^{00} - 16^{00}

Příjem objednávek

Ing. Kateřina Ivančová
Telefon: +420 417 533 161
Fax: +420 417 533 161
E-mail: katerina.ivancova@termoholding.cz
Provozní doba: pondělí až pátek, 7^{00} - 15^{00}

Skladový areál

TERMO + holding, a.s.
Valentinská 557
417 31 Novosedlice

GPS: 50°39'24.4"N, 13°49'16.7"E
Provozní doba: pondělí až pátek, 7^{00} - 15^{00}

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
TERMO + holding, a.s.

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchod se stavebními materiály a výrobky je společností TERMO + holding, a.s., (dále jen prodávající) uskutečňován na základě písemné objednávky za níže uvedených a smluvními stranami ujednaných podmínek. Kupující podpisem kupní smlouvy či vlastním objednáním zboží objednávkou potvrzuje, že se detailně seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, plně s nimi souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování.

1.2. V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku ČR, zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ).

2. Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Zboží je kupujícím objednáváno písemnou objednávkou, prokazatelným způsobem doručenou prodávajícímu (např. elektronickou poštou, doporučeným dopisem, faxem). Prodávající doručenou objednávku bez zbytečného odkladu kupujícímu odpovídajícím způsobem potvrdí, čímž se zaváže k dodání objednaného zboží. Tímto je kupní smlouva mezi stranami, pokud není ujednáno jinak, uzavřena. Písemná objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství, balení, termín dodání , přesné místo a způsob dodání a kontaktní osobu. Objednávka neobsahující tyto údaje či objednávka prodávajícím nepotvrzená, nezavazuje prodávajícího k plnění. Veškeré objednávky doručené prodávajícímu jsou však ze strany kupujícího závazné. V případě odstoupení od objednávky se postupuje dle § 2118 a následujících NOZ.

3. Místo a doba dodání zboží

3.1. Obecným místem dodání zboží, pokud není stranami ujednáno jinak, je sklad prodávajícího, na adrese ul. Valentinská č. 257, Novosedlice, kde zboží připravené k odběru bude na náklady prodávajícího naloženo na dopravní prostředek kupujícího. Kupující je povinen na tomto místě převzít zboží do 14 kalendářních dnů od vyzvání k odběru. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn kupující mu toto zboží vyúčtovat a kupující je povinen uhradit dohodnutou kupní cenu. Zároveň prodávající je oprávněn účtovat skladné ve výši 25 Kč/m² a den. Po uplynutí expirační doby bude neodebrané zboží zlikvidováno na náklady kupujícího.

3.2. V případě, že kupující pověří převzetím zboží v místě dodání třetí osobu, musí tato předložit na vyzvání prodávajícímu platnou plnou moc nebo jiným věrohodným způsobem prokázat, že je pověřenou osobou. Nedostatek zmocnění takovéto osoby může vyvolat prodlení kupujícího s převzetím zboží a pozdější uchování zboží ve smyslu ust. § 2120 a násl. NOZ, a to k tíži nákladů kupujícího.

3.3. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je také splněn jeho předáním dopravci k přepravě do místa dodání, a to včetně všech dokladů nutných k převzetí zboží kupujícím. Dopravce zajišťující přepravu zboží může být určen kupujícím nebo zajištěn prodávajícím. Náklady spojené s přepravou zboží hradí v plné výši kupující.

3.4. Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží v místě dodání bez zbytečných průtahů. Neurčí-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí zboží, vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebírající zboží v místě dodání je osobou oprávněnou. Pokud dojde k prodlení s předáním a převzetím zboží z důvodů překážek na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu čekání, účtovat částku 650 Kč .

3.5. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány standardně v pracovních dnech (s výjimkou omezení dle obecně platné legislativy). Na základě dohody lze ve výjimečných případech zajistit dodání i mimo pracovní dny.

3.6. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).

4. Obaly zboží a palety EUR

4.1. Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových kbelících, svazcích a kartonech.

4.2. Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem F00130032.

5. Ceny zboží, obalů a palet EUR

5.1. Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době přijetí řádné písemné objednávky kupujícího dle či. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.2. Případné slevy (např. velkoodběratelské či objektové) z ceny zboží, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, se nevztahují na palety EUR, fólie, antibakteriální úpravu, servisní a dopravní výkony, spotřební materiál a smluvní pokuty.

5.3. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši 350 Kč/ks. Palety EUR jsou přijímány ve skladech prodávajícího pouze původní, nepoškozené a neznečištěné, nejpozději do šedesáti dnů od termínu dodávky zboží. Zpět jsou vykupovány prodávajícím jen palety EUR bez zjevných vad. Paleta nesmí vykazovat viditelné poškození omezující její další použitelnost. Rozhodnutí o stavu palety při zpětném odběru je plně v kompetenci prodávajícího. Vrácené palety jsou dobropisovány bez srážky, tj. v ceně 350,- Kč/ks.

6. Platební podmínky

6.1. Zboží je kupujícímu dodáváno zásadně až po jeho úplném zaplacení, pokud není kupní smlouvou ujednáno jinak.

6.2. Pro případ, že je zaplacení kupní ceny sjednáno bankovním převodem proti vydanému daňovému dokladu (faktuře), zavazuje se kupující svůj závazek zaplacení celé kupní ceny splnit ve lhůtě splatnosti. Dnem zaplacení je den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.

6.3. Nesplní-li kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných plateb je stranami ve prospěch prodávajícího sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05% denně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení a náklady spojené s mimosoudním či soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 dnů. Dnem zaplacení je den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.

6.4. Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu (např. zaplacení vyúčtovaných nákladů, spojených s uchováním zboží, smluvních pokut, úroků z prodlení apod.).

6.5. V případě prodlení kupujícího s plněním svých závazků je prodávající také oprávněn omezit či zcela zastavit další prodej a dodávky zboží kupujícímu, popř. již dodané zboží na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice. Zároveň si prodávající a kupující ujednávají, že v případě, kdy kupující nezaplacené zboží prodá či jinak převede vlastnické právo na třetí osobu, kupující tímto postupuje a již postoupil prodávajícímu bez dalšího takto vzniklou pohledávku za danou třetí osobou, a to až do výše svého dlužného plnění vůči prodávajícímu. Prodávající pak tuto skutečnost oznámí třetí osobě písemným oznámením o postoupení pohledávky, s čímž kupující bez výhrady souhlasí, a vyzve ji k uspokojení postoupení pohledávky za ním. Prodávající je pak, při následném nezaplacení ceny, oprávněn zboží kupujícímu či třetí osobě k tíži jejich nákladů odebrat a převzít jej zpět do své dispozice vlastníka.

6.6. Pokud kupující neplní řádně a včas své závazky, je prodávající také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy či smluv. V takovémto případě zůstávají nároky prodávajícího na zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, smluvní pokuty, všechny poplatky účtované v souladu s těmito obchodními podmínkami) plně zachovány, a to i včetně práva na náhradu škody, způsobené kupujícím.

7. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

7.1. Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech na všechny prodávané výrobky, pro které je to požadováno příslušnými zákony a nařízením vlády.

7.2. Prodávající v souladu s ustanovením § 2113 a násl. NOZ zodpovídá za jakost prodávaného zboží (za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušné technické dokumentace výrobce – technických norem, technických listů a technologických předpisů). Závazné technické parametry jsou uvedeny v Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech výrobku, a v technických listech, platných v době dodávky. Obdobně prodávající odpovídá i za vady zboží.

7.3. Při převzetí zboží obdrží kupující dodací list (výdejku) a potvrdí převzetí na jeho kopii, kde příp. vyznačí zjištěná manka a nedostatky.

7.4. Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí a zjištěné vady zboží reklamovat neprodleně po zjištění vady, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat.

7.5. Případné poškození části dodávky při dopravě zajišťované prodávajícím neopravňuje kupujícího k vrácení celé zásilky.

7.6. Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení všech požadavků, parametrů a závazných podmínek pro aplikaci uvedených v příslušné technické dokumentaci výrobku a provedení prací pracovníky prokazatelně zaškolenými pro příslušnou technologii.

7.7. Nebezpečí vzniku škody na prodávaném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou.

7.8. Prodávající neručí za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací výrobků, či jejich nevhodným použitím.

7.9. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím se zjevnou vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

7.10. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká i v případě, kdy při dopravě, manipulaci a skladování se kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech jednotlivých výrobků či Všeobecnými podmínkami pro přepravu, skladování a nakládání s odpady výrobků dodávaných společností TERMO + holding, a.s.

7.11. Při výrobě probarvených hmot používá prodávající přírodní suroviny, které svými vlastnostmi podstatným způsobem ovlivňují výslednou barevnost tohoto zboží. Drobné odchylky barevnosti zboží od vzorníku prodávajícího nebo mezi jednotlivými výrobními šaržemi nemohou být důvodem k reklamaci.

7.12. Z důvodů uvedených výše není přípustná kombinace různých výrobních šarží či standardního a RS provedení v rámci jednoho barevného pole. Případný vznik barevných nedostatků způsobený výše uvedenou kombinací v rámci jednoho barevného pole nemůže být důvodem k reklamaci.

7.13. Spotřeba suchých omítkových směsí se ve sporných případech stanovuje podle ČSN EN 1015-2, čl. 6.2.2.

7.14. V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti za vady zboží či jiných nároků, má prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s jejich řešením, např. také znalečné, náklady právního zastoupení, cestovné apod.

8. Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží.

8.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.

8.3. Ke všem výše uvedeným finančním částkám v Kč se připočítává DPH v zákonné výši.

8.4. Není-li uvedeno jinak, platí cenové nabídky prodávajícího jeden měsíc od data jejich vypracování.

8.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ruší předchozí a jsou platné od 1. 3. 2014.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
TERMO + holding, a.s.
Všebořická 239/9
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 27304434, DIČ: CZ27304434
zapsané v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1709.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
TERMO + holding, a.s.

TERMO + holding®

IČ: 273 04 434

TERMO + holding, a.s.
I www.termoholding.cz
E info@termoholding.cz

sídlo:
Všebořická 239/9
400 01 Ústí nad Labem - Bukov
T +420 472 743 844
F +420 472 743 844

provozovna Praha:
Paříkova 910/11a
190 00 Praha 9 - Vysočany
T +420 286 586 727
F +420 283 882 923

provozovna Novosedlice:
Valentinská 557
417 31 Novosedlice
T +420 417 533 161
F +420 417 533 161

volejte zdarma: 800 111 181